


## my.bizcloud.Domain


Den DNS-Editor erreichen Sie unter [hosting.mybizcloud.at](https://hosting.mybizcloud.at) im Hauptmenüpunkt „Verwaltung“.



Im Dropdown-Menü lässt sich wie im Screenshot unter Domains und Websites der Punkt DNS öffnen.

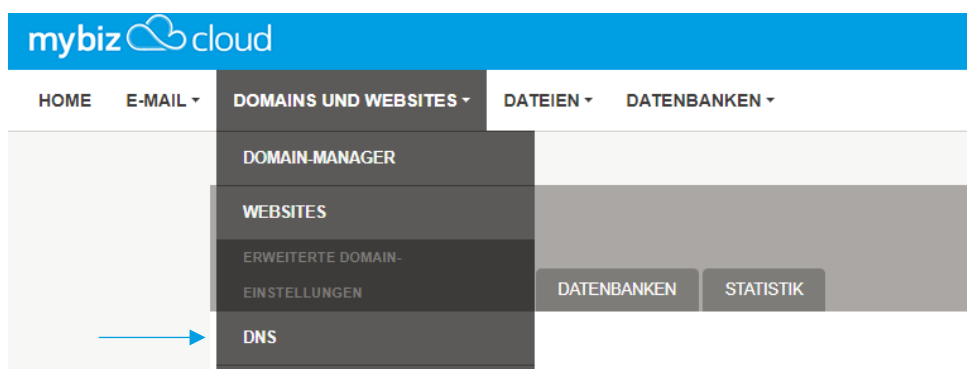

Falls Sie mehrere Domains besitzen, muss erst eine von diesen ausgewählt werden.

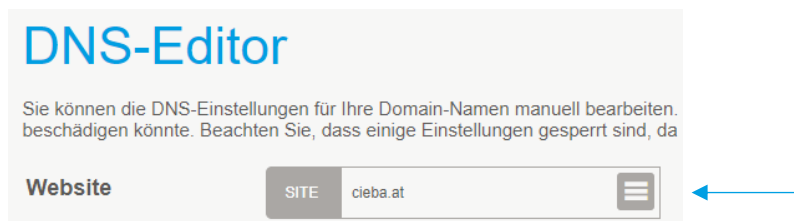

Im folgenden Screenshot finden Sie noch eine kurze Beschreibung der Funktion der Eingabefelder:

Fügen Sie einen DNS-Datensatz hinzu.

* Subdomain	<input type="text" value="@"/>	für welche Subdomain der DNS Record angelegt werden soll. @ ist die Hauptdomain.
* Art	<input type="text" value="A"/> <span style="float: right;">GRUNDLEGENDES</span>	
* TTL	<input type="text" value="3600"/>	Time to live - Gültigkeitsdauer des DNS-Records in Sekunden, bis dieser erneut vom DNS-Server abgefragt wird. 3600 s = 1 Stunde
* Daten	<input type="text"/>	Wert des DNS-Records

## Beispiele der wichtigsten Einträge:

### A

#### A Resource Record

Subdomain: shop  
Daten: 213.174.248.57

### CNAME

#### Canonical Name Resource Record

Subdomain: www  
Daten: infotech.at.  
Hinweis: Ein CNAME führt keine Weiterleitung durch.  
Eine Weiterleitung muss mit einem 301-Redirect von einem Webserver durchgeführt werden.

### MX

#### Mail Exchange Resource Record

Subdomain: @ (=Hauptdomain)  
Daten: 10 mail.infotech.at.

### NS

#### Name Server Resource Record

Subdomain: external  
Daten: 213.174.248.57

### TXT

#### TXT Resource Record

Subdomain: @  
Daten: "MS=ms12345678"

*Zweites Beispiel anhand eines SPF-Eintrages:*

Subdomain: @  
Daten: "v=spf1 ip4:213.174.224.64/26 include:\_spf2.infotech.at -all"  
Hinweis: Ein TXT Record muss immer in Anführungszeichen gesetzt werden.

### SRV

#### Service Resource Record

Subdomain: \_sip.\_tls  
Daten: 100 1 443 sipdir.online.infotech.at.  
100 = Priorität, 1 = Gewicht, 443 = Port, Server (Ziel **muss** ein A-Record sein)

